
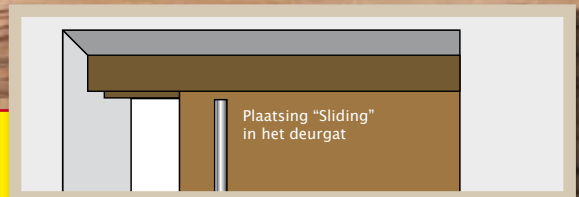


Een Uniek concept.

THYS SLIDING deurblad :

- Deurblad schuift in aluminium rail, voor de muur of tussen 2 muren.
- 2 deurhanghouders met wielgeleiders voorzien van kogellager zorgen voor een stille, bijna geruisloze geleiding.
- Met een eenvoudige zijwaartse beweging schuift het deurblad in of voor de muuropening.
- Als klink fungeert een decoratieve deurgreep. (blauwe pagina's van de THYS READY DOOR catalog)

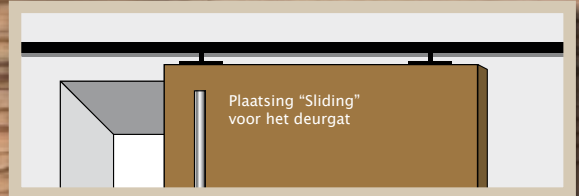

Keuze deurbladen - deurlijsten - doorgang (dagstuk)
vindt u op de blauwe pagina's van de THYS Interieur catalog

- **THYS interieur catalog** bevat een uitzonderlijke brede keuze deurbladen. Te verven , houten , afgewerkte decor-deuren welke U nooit meer hoeft te kleuren of vernissen, vlakke en stijldeuren , veiligheidsglasdeuren. Deurbladen verkrijgbaar in 201.5cm , 211.5cm en 231.5cm deurbladhoogte.
- Alle deurbladen, doorgangen, listels en deurlijsten vermeld op de blauwe pagina's van de THYS Interieur Catalogoog kunnen gebruikt worden als schuifdeur.

Ready Door: Hoe bestellen? Elke deur en deurkast heeft een barcodenummer. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.

THYS READY DOOR SLIDING HOUTEN SCHUIFDEUR: U BESTELT UIT DE BLAUWE PAGINA'S THYS INTERIEUR CATALOGOOG.

**1 X DEURBLAD + 1 X DOORGANG + 1 X CHAMBRANTEN (5st)
+ 1 X DEURGREEP + 1 X KIT SCHUIFDEUR.**



1. **Plaatsing doorgang voor THYS SLIDING houten schuifdeuren.**

STAP 1: TOTALE DEUROPENING

Het deurblad dient minstens even hoog en breed te zijn als de muuropening.
De plaatsing van de doorgang en deurlijsten in de muuropening vernauwt de muuropening.
Hierdoor bedekt het deurblad de muuropening met doorgang.

STAP 2: OP MAAT ZAGEN VAN DE DOORGANG



A. **BREEDTE DOORGANG**

Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de doorgang gelijk aan de muurdikte.

B. **HOOGTE DOORGANG (2 BENEN VAN DE DOORGANG)**

Zaag de doorgang van hoogte.

Hoogte doorgang = hoogte bruto muuropening min 1x dikte doorgang min 10 mm (1 x 10 mm nodig om doorgang in muuropening te plaatsen).

C. **LENGTE KOPSTUKDOORGANG**

Zaag het kopstukdoorgang van lengte

Breedte doorgang = breedte bruto muuropening min 20 mm (2 x 10 mm nodig om doorgang in muuropening te plaatsen).

STAP 3: PLAATSEN VAN DE DOORGANG IN DE MUROPENING



1. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de doorgang.

2. **6 x THYS montage stellatten : (BESTELNR-REF. 263380)**

De Thys montage stellatten hebben tot doel de doorgang als geheel te verstevigen op het moment van plaatsing in de muuropening.

Zaag de 6 montage latten op gelijke lengte als het kopstukdoorgang.

Bevestig de latten zijdelings aan de beide zijden op de 2 benen van de doorgang.

3. Plaats de doorgang en later ook de deurlijsten 1mm van de grond om later contact met water te minimaliseren.

Plaats de doorgang met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.

4. **THYS 4 SPECIALE HOUT SPIEËN (BESTELNR-REF. 263403)**

Zet uw deurkast met **4 spieën** tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening.

Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de doorgang bevestigt in de muuropening.

5. **THYS MONTAGESCHUIM (BESTELNR-REF. 263373)**

Zet de doorgang **definitief vast** aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. **THYS montage schuim voor doorgangen staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden.**

Spuit de ruimte tussen muur en doorgang rondom de volledige doorgang voor de helft vol met schuim. Deze zet bij uitharding verder uit.

Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp.

De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75 l. en stabiliseert 1 tot 2 doorgangen.





Spuit de montage lijm op de zijkant van de deurkast en breng enkele propjes lijm aan op de muur.

Bij een eventuele verwijdering van de geplaatste deurlijst met THYS MONTAGELIJM kan deze met een scherp voorwerp los gesneden worden.

6. THYS MONTAGELIJM (BESTELNR-REF. 263410)

Plaats de chambranten op de beide zijden van de doorgang gelijk met de binnenzijde van de doorgang. Houdt de geleme chambranten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (± 25 min.). Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM.

Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranten door vernageling, is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.

7. Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met THYS montagelijm (zie punt 3) om opstijgend vocht te voorkomen. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).

Voor doorgangen breder dan 90 cm dient u bij gebruik van deurlijst nr. 1 een extra deurlijst te bestellen. Referentie nr. 1 stuk deurlijst nr 1 vindt u in het THYS interieurboek (doorgangen en deurlijsten).



2. Plaatsing THYS SLIDING schuifdeur.



BEVESTIGING ALUMINIUM GELEIDINGSRAIL AAN MUUR

1. Kort de aluminium rail indien gewenst af van lengte.
Aan te raden lengte =
 $2 \times$ breedte deurblad plus 15 cm
2. Breng de 5 muurklemmen rond de aluminium geleider.
Schroef de muurklemmen met de aluminium rail met een tussenafstand van ± 40 tot 50 cm boven het deurgat.
Één kant laten oversteken over de afgekaste doorgang.

3a. Hoogte bovenkant rail bij plaatsing schuifdeur **VOOR** het deurgat:

(gemeten zonder muurklemmen)

Hoogte = hoogte deurblad + 75 mm

bv. deurbladhoogte 2015 mm =

bovenkant rail = 2015 mm + 75 mm = 2090 mm

bovenkant rail inclusief klem = 2015 mm + 100 mm = 2115 mm

3b. Hoogte bovenkant rail bij plaatsing schuifdeur **IN** het deurgat:

(gemeten zonder muurklemmen)

Hoogte = hoogte deurblad + 75 mm

bv. deurbladhoogte 2015 mm =

bovenkant rail = 2015 mm + 75 mm = 2090 mm

bovenkant rail inclusief klem = 2015 mm + 80 mm = 2095 mm



DEURBLAD

4. Schroef de 2 deurhanghouders aan de kopzijde van het deurblad op op 3mm verwijderd zijkant van het blad.
Bevestig de kogellager wielgeleider aan de deurhanghouder.
Regel de deurhanghouder van hoogte en blokeer het regelsysteem.



5. Kort de aluminium U-deurgeleider af op lengte.
Lengte U-deurgeleider = breedte deurblad min 10 mm (2 x 5 mm)



6. Bevestig de U-onderrailgeleider aan de onderkant in het midden van het deurblad en op 2 x 5 mm afstand zijkant deurblad.



7. Schroef de PVC-geleider van de U-onderrailgeleider op de vloer, center 38 mm van de zijkant muur.
De PVC-geleider begeleidt het deurblad tijdens het zijwaarts schuiven.



8. Bevestig de deurgreep op het deurblad dmv. de deurdoorlopende vijzen meegeleverd met de deurgreep.
U dient hiervoor het deurblad 1 of 2 maal te doorboren op minstens 5 cm van de zijkant van het deurblad.

THYTAN SLIDING GREEP

aan meerprijs te bestellen



greep ref. 169552
40 mm x Ø 35 mm



greep ref. 017433
400 mm x 25 mm



greep ref. 263465
319 mm x 20 mm x 20 mm



greep ref. 169125
lengte 1800 mm x 32 mm

BEVESTIGEN DEURBLAD AAN MUURRAIL



9. Breng het deurblad, door middel van de 2 geplaatste deurhanghouders met wielgeleider, in de aluminium rail.
10. 2 x deurstopper: Deze dienen tot halt van het schuivend deurblad. Deurstoppers zijn te bevestigen in de aluminium rail op de positie waar u het deurblad wenst te stoppen. Speciale vijzen in de verpakking. Het is aan te raden ter versteviging bevestiging vijzen deurstopper de aluminium rail voor te perforeren.
11. Indien nodig regel de deurhanghouder van hoogte en blokeer het regelsysteem. zie punt 4.



THYS DEUREN INDUSTRIE

Veiligheidsglasdeuren THYTAN

EVERYWAY:
Scharnierend 2 x 90°
PROF:
Met vloerpomp
SLIDING:
Schuifrail.



Houten deuren

CLASSIC:
ENKELE DEUR 3 zichtbare scharnieren
DUBBELE DEUR 6 zichtbare scharnieren

PIVOT EVERYWAY:
Sluiting zonder zichtbare scharnieren.
SLIDING:
Schuifrail.



PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN : te vinden op WWW.GROUPTHYS.COM

- **THYS Ready Door®**, het **plaatsklare deurgeheel**, is zowel links als rechts draaiend in de muuropening te plaatsen.

Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot en de scharnierpen van de scharnieren in de gewenste draairichting te plaatsen.

- Alle **deurkasten**, tot 40 cm breedte, en **deurbladen** van 63 tot 93 cm vermeld in de **THYS interieur catalogoog** (met uitzondering van de niet voorgeboorde deurbladen op de blauwe pagina's) zijn **voorgeboord** om het deurbeslag te plaatsen. **Het plaatsklare deurblad en deurkast vormen beiden één deurgeheel: THYS READY DOOR®.**
- **THYS interieur catalogoog** bevat een uitzonderlijke brede keuze plaatsklare deurgehelen. Te verven , houten , afgewerkte decor gehelen welke U nooit meer hoeft te kleuren of vernissen, vlakke en stijldeuren , veiligheidsglasdeuren, brandwerend 30 – 60 min. Deurbladen verkrijgbaar in **201.5cm , 211.5cm en 231.5cm** deurbladhoogte.
- **Ready Door: Hoe bestellen?**
Elke deur en deurkast heeft een **barcodenummer**. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.

