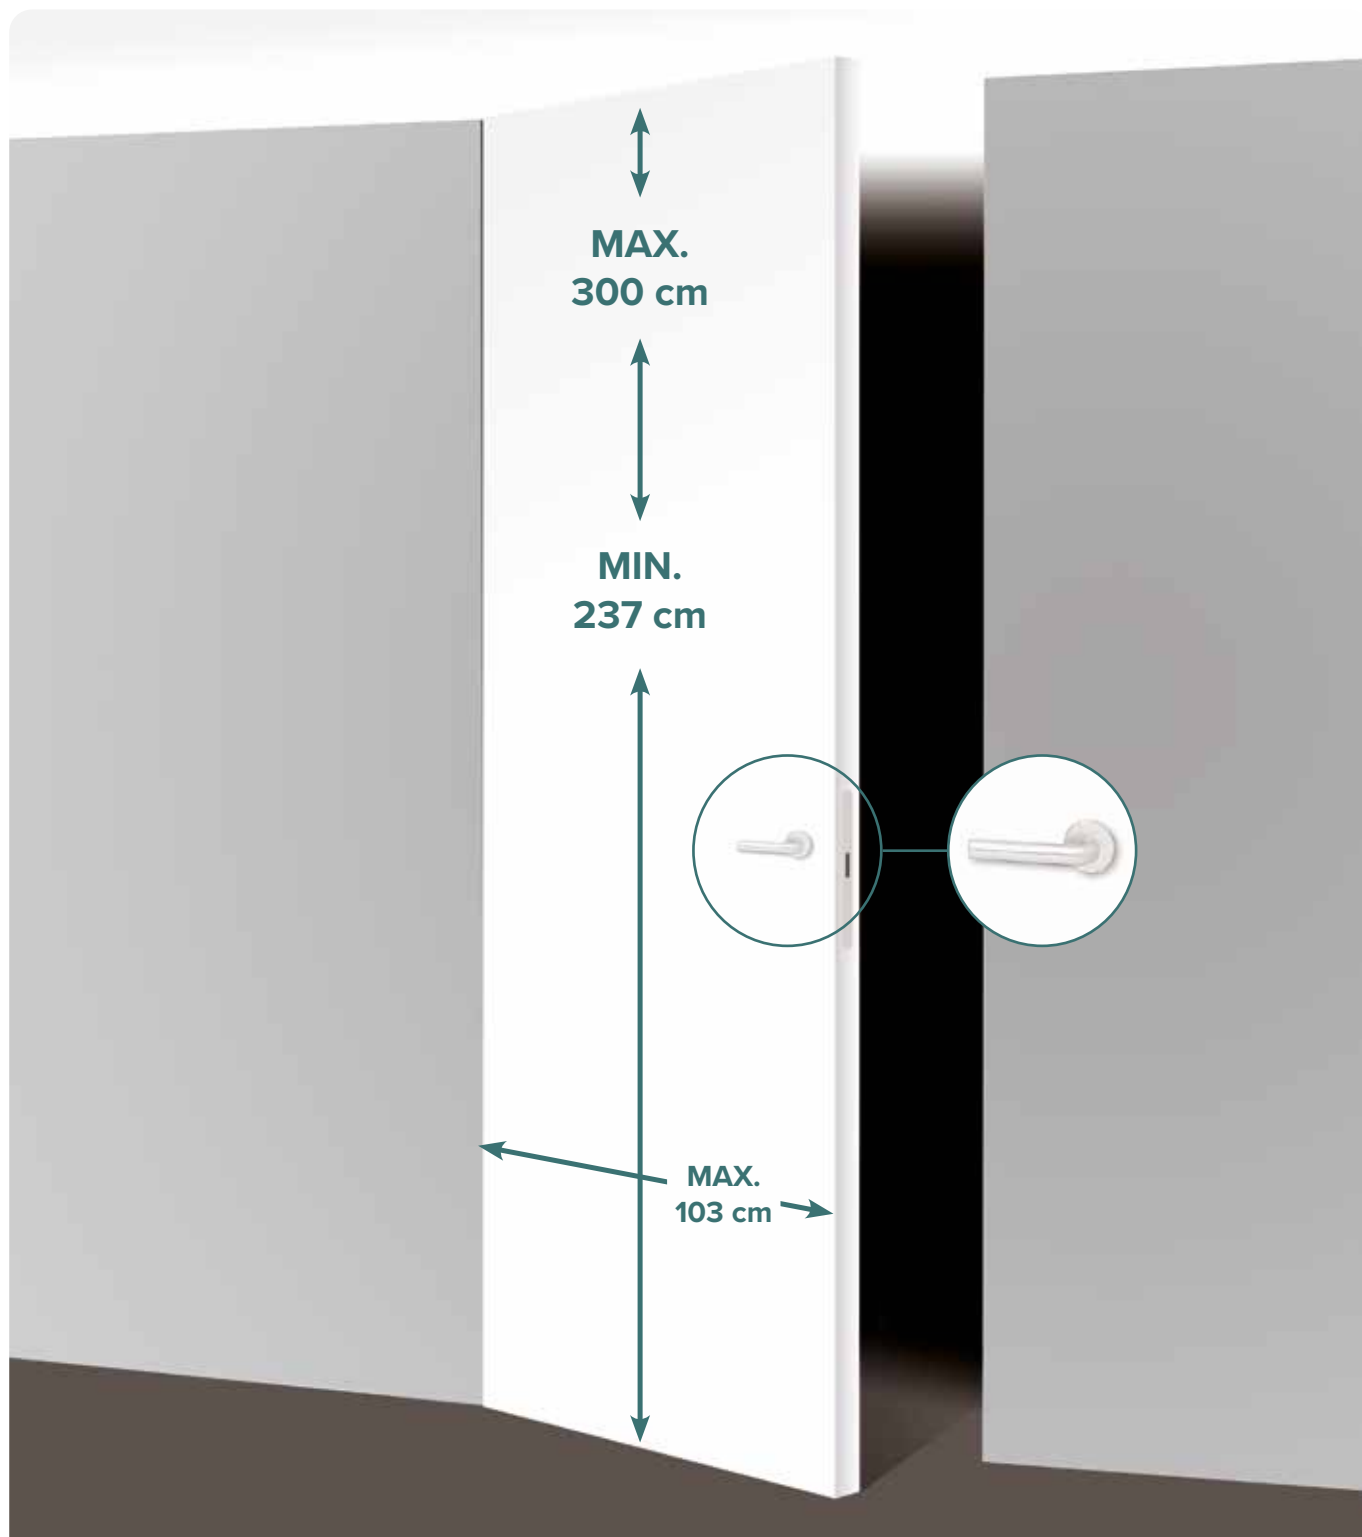


ENDLESS LOFT ENDLESS LOFT PLUS

DEUREN - MAX. 300CM - PORTES



- ✓ Deuren tot plafondhoogte MAX. 300 cm
- ✓ Zichtbare kruk
- ✓ ZONDER deurlijsten
- ✓ Verdoken scharnieren
- ✓ Magnetisch slot

- ✓ Portes à hauteur de plafond MAX. 300 cm
- ✓ Poignée visible
- ✓ SANS chambranles
- ✓ Charnières masquées
- ✓ Serrure magnétique



ENDLESS LOFT / LOFT PLUS

SPECIFIEKE PLAATSINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE MONTAGE

EENVOUDIGE PLAATSING / MONTAGE FACILE

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .
Dit impliceert dat de deurgeheel wordt geplaatst nadat de muren bezet zijn.

Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur

Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening:

2. THYS regelbare afstandschroeven (18 stuks) (Ref. 263397).

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven , de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur , een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen. (naar binnen opendraaiend, trekkend in de listelgroef / naar buiten opendraaiend, duwend in het kassenment).
- 8 x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 10 x evenredige verdeeld slotkant

3. THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)

**Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!!
GEBRUIK THYS MONTAGESCHUIM.**

Zet het kassement definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.

4. Bestrijk de zijkanten van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.

5. Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.

6. Voegband

Breng in centre op de zijkant van het mdf dagstuk en de gyproc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.

7. Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.

8. Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).

Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Ceci implique que les blocs-portes doivent être posés après que les murs soient plâtrés

Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l'ébrasement et le mur

Recoupe le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale :

2. 18 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

- Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles.
- Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles. (porte ouvrante intérieur, tirante: dans la renure du listel) (porte ouvrante extérieur, poussante: dans l'ébrasement)
- 8 x à hauteur des charnières côté charnière :
- 10 x côté serrure à distance égale

3. Mousse de montage THYS (Réf. 263373)

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!

UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.

Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant. Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)

4. Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de suturage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gyproc sur le côté de l'ébrasement en mdf.

5. Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.

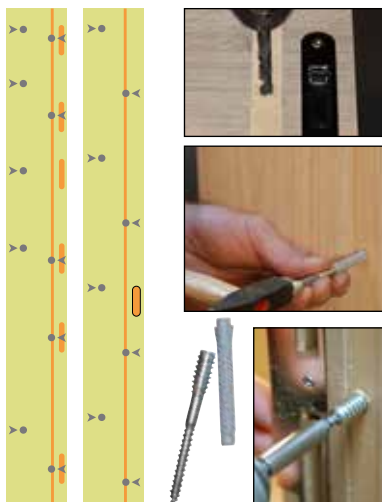
6. Bande de raccord

Appliquez et centre la bande de raccord sur le côté de l'ébrasement en mdf et sur le mur en gyproc. Si nécessaire en appliquez 2 fois.

7. Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.

8. Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).



**ENDLESS : HOE BESTELLEN?
ENDLESS : COMMENT COMMANDER?**

Plaatsklaar
Deurblad

1

Feuille de porte
prête à poser

Plaatsklare
Deurkast

2

Ebrasement
prêt à poser

Deurblad **voorgefreest**,
klaar om te plaatsen:
*Panneau de porte préforé,
prêt à poser :*



**PLAATSKLARE
DEURKAST
ZONDER DEURLIJSTEN**

*EBRASEMENT
PRÊT À POSER
SANS CHAMBRANLES*



1

**INCLUSIEF
INCLUS**

**Magnetisch slot met baardsleutel
Serrure magnétique avec clé panneton**

Bij open deurstand blijft de schieter van het slot in het deurblad. Bij sluiting trekt de de magneet, geplaatst in de sluitplaat van de deurkast, de schieter aan en wordt de deur geblokkeerd.

Lorsque la porte est ouverte, la pêne de la serrure reste dans le panneau de porte. Lors de la fermeture, l'aimant qui se trouve dans la plaque de la serrure, attire la pêne. La porte est ainsi fermée.



De sluitplaat is volledig in de deurkast opgenomen. Zij heeft geen uitstekende lip.



**Plaatsing sluitplaat
Placement plaque de la serrure**

La plaque de la serrure est entièrement intégrée dans l'ébrasement. Elle n'a pas de lèvres qui sortent de l'ébrasement.

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
878966	26,44	31,99



**U wenst een zwart slot, cilinderslot of wc-slot ? Bestel extra!
Souhaitez-vous une serrure noire, cylindre ou une serrure WC ? Commande extra!**

INOX	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW
slot met baardsleutel / serrure avec clé panneton	878966	26,44	31,99
Cilinder / cylindre	878959	33,05	39,99
WC	878973	33,05	39,99

ZWART / NOIR	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW
slot met baardsleutel zwart / serrure noir avec clé panneton	878935	26,44	31,99
Cilinder zwart / cylindre noir	878928	33,05	39,99
WC zwart/noir	878942	33,05	39,99

De spatie, 6mm tot 25mm, tussen blokkader en muur wordt na plaatsing deurgeheel toegepleisterd.

L'espace, de 6mm à 25mm, entre le bloc-cadre et le mur sera plâtré après placement du bloc porte

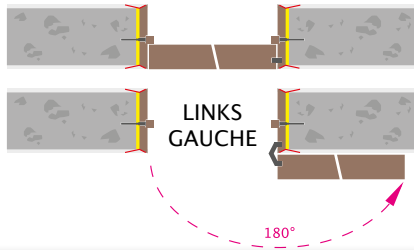
Deurbreedte Largeur de la porte		Opening van muur tot muur / Ouverture du mur au mur
		INVISIBLE LOFT
730 mm	→	806 → 842 mm
780 mm	→	856 → 892 mm
830 mm	→	906 → 942 mm
880 mm	→	956 → 992 mm
930 mm	→	1006 → 1042 mm
980 mm	→	1056 → 1092 mm
1030 mm	→	1106 → 1142 mm

klinkhoogte - 118,5 cm - hauteur poignée

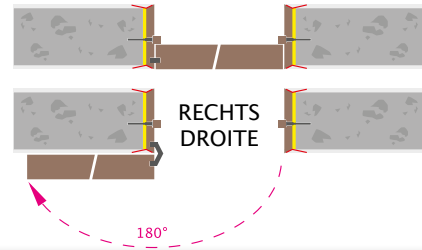
ENDLESS LOFT DOOR

Blok-kader 28 mm te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
Bloc-cadre 28 mm à peindre, 2 côtés dégraissés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec la mur.

NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND BLOC-PORTE S'OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR, TIRANT

LINKS
GAUCHE

180°

RECHTS
DROITE

180°

2 benen deurkast TREKKEND LINKS 2 jambes ébrasement TIRANT GAUCHE

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	683157	202,48	245,00
	90 mm	683171	202,48	245,00
	100 mm	683195	202,48	245,00
	110 mm	683218	202,48	245,00
	125 mm	683232	202,48	245,00
	165 mm	683256	206,61	250,00
	215 mm	683270	219,01	265,00
400 mm	683294	247,93	300,00	

Plaatsklare
Deurkast**2**Ebrasement
prêt à poser

2 benen deurkast TREKKEND RECHTS 2 jambes ébrasement TIRANT DROIT

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	683164	202,48	245,00
	90 mm	683188	202,48	245,00
	100 mm	683201	202,48	245,00
	110 mm	683225	202,48	245,00
	125 mm	683249	202,48	245,00
	165 mm	683263	206,61	250,00
	215 mm	683287	219,01	265,00
400 mm	683300	247,93	300,00	

Bij bestelling dient de hoogtemaat van de deurkast vermeld te worden.

Deurkast op maat afgekort en plaatsklaar

Hoogte deurkast = hoogte plafond/vloer minus 3mm

Lors de la commande, la hauteur de l'ébrasement doit être mentionnée.

Ebrasement raccourci à hauteur de porte et prêt à poser.

Hauteur ébrasement = hauteur plafond/sol moins 3mm

KWALITEIT WINT ALTIJD

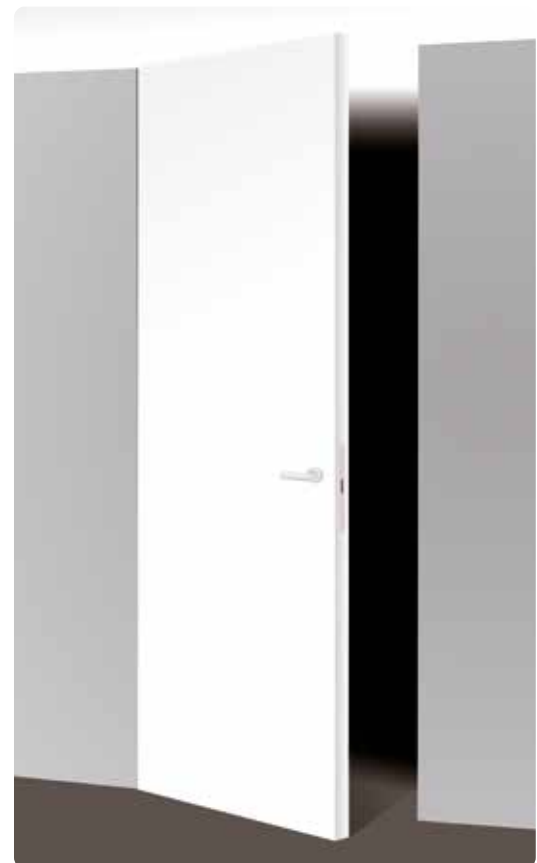
18 BEVESTIGINGSPUNTEN IN MUUR

Deurkast inclusief:

- Plaatsklare deurkast
- MAGNETISCH slot
- VERDOKEN scharnieren
- dichtingstrip
- 18 regelbare afstandschoeven

Ebrasement comprend:

- Ebrasement prêt à poser
- serrure MAGNÉTIQUE
- Charnières MASQUÉES
- Joint acoustique
- 18 Vis de réglage de distance



OP
MAAT

DEURBLAD – TREKKEND
FEUILLE DE PORTE – TIRANTE
MAX. 300 cm – MIN. 237 cm

SUR
MESURE

Plaatsklaar
Deurblad

1

Feuille de porte
prête à poser

Bij bestelling dient de **HOOGTEMAAT MAX. 300CM** van de deur **VERMELD** te worden.
De deur en de deurstap worden op maat gemaakt in het fabriek van Group Thys.
Hoogte deur = opening vloer/plafond minus 9mm
Hoogte deurstap = opening vloer/plafond minus 3mm

Lors de la commande, la **HAUTEUR MAX. 300CM** de la porte doit être **MENTIONNÉE**.
La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure en hauteur dans l'usine Group Thys.
Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 9mm
Hauteur d'ébrasement = ouverture sol/plafond moins 3mm

TE VERNEN / À PEINDRE

LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678252	678542	678702	678863	679020	255,37	309,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
493572		493596		321,49	389,00	

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
679808	679815	679822	679839	679846	255,37	309,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
493589		493602		321,49	389,00	

PLATINA WIT/BLANC

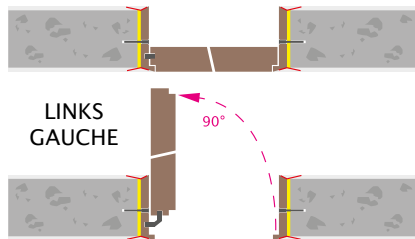
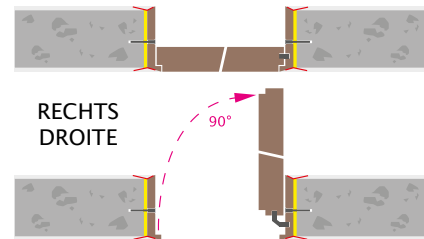
LINKS – GAUCHE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678320	678689	678849	679006	679167	338,84	410,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
494128		494241		371,90	450,00	

RECHTS – DROITE						
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte						
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680644	680651	680668	680675	680682	338,84	410,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
494135		494258		371,90	450,00	



ENDLESS LOFT PLUS DOOR

Blok-kader 28 mm te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
Bloc-cadre 28 mm à peindre, 2 côtés dégraisés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

**NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANT**LINKS
GAUCHERECHTS
DROITE**2 benen deurkast DUWEND LINKS
2 jambes ébrasement POUSSANT GAUCHE**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
----------------------------------	---------------------------------	------------	--------------------	--------------------

op maat sur mesure	73 mm	678344	243,80	295,00
	90 mm	678368	243,80	295,00
	100 mm	683072	243,80	295,00
	110 mm	683096	243,80	295,00
	125 mm	683119	243,80	295,00
	165 mm	678375	247,93	300,00
	215 mm	683133	264,46	320,00
	400 mm	678382	289,26	350,00

Plaatsklare
Deurkast

2

Ebrasement
prêt à poser**2 benen deurkast DUWEND RECHTS
2 jambes ébrasement POUSSANT DROIT**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
----------------------------------	---------------------------------	------------	--------------------	--------------------

op maat sur mesure	73 mm	678511	243,80	295,00
	90 mm	678528	243,80	295,00
	100 mm	683089	243,80	295,00
	110 mm	683102	243,80	295,00
	125 mm	683126	243,80	295,00
	165 mm	678498	247,93	300,00
	215 mm	683140	264,46	320,00
	400 mm	678504	289,26	350,00

Bij bestelling dient de hoogtemaat van de deurkast vermeld te worden.

Deurkast op maat afgekort en plaatsklaar

Hoogte deurkast = hoogte plafond/vloer minus 3mm

Lors de la commande, la hauteur de l'ébrasement doit être mentionnée.

Ebrasement raccourci à hauteur de porte et prêt à poser.

Hauteur ébrasement = hauteur plafond/sol moins 3mm

**KWALITEIT
WINT ALTIJD**

**18 BEVESTIGINGSPUNTEN
IN MUUR**

Deurkast inclusief:

- Plaatsklare deurkast
- MAGNETISCH slot
- VERDOKEN scharnieren
- 18 regelbare afstandschroeven

Ebrasement comprend:

- Ebrasement prêt à poser
- serrure MAGNÉTIQUE
- Charnières MASQUÉES
- 18 Vis de réglage de distance



OP
MAATDEURBLAD – DUWEND
FEUILLE DE PORTE – POUSSANTE
MAX. 300 cm – MIN. 237 cmSUR
MESUREPlaatsklaar
Deurblad

1

Feuille de porte
prête à poser

Bij bestelling dient de **HOOGTEMAAT MAX. 300CM** van de deur **VERMELD** te worden.
De deur en de deurkast worden op maat gemaakt in het fabriek van Group Thys.

Hoogte deur = opening vloer/plafond minus 9mm

Hoogte deurkast = opening vloer/plafond minus 3mm

Lors de la commande, la **HAUTEUR MAX. 300CM** de la porte doit être **MENTIONNÉE**.
La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure en hauteur dans l'usine Group Thys.

Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 9mm

Hauteur d'ébrasement = ouverture sol/plafond moins 3mm

TE VERVEN / À PEINDRE

LINKS – GAUCHE

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678399	678535	678696	678856	679013	296,69	359,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
493862		493886		329,75	399,00	

RECHTS – DROITE

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
679747	679754	679761	679778	679785	296,69	359,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
493879		494111		329,75	399,00	

PLATINA WIT/BLANC

LINKS – GAUCHE

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
678467	678672	678832	678993	679150	380,17	460,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
494265		494289		412,40	499,00	

RECHTS – DROITE

Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte

73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA
680583	680590	680606	680613	680620	380,17	460,00
98 cm		103 cm		excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
494272		494296		412,40	499,00	



GARANTIE BINNENDEUREN

- * Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en levering zijn van toepassing:
- * Garantietermijn conform de richtlijnen van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) 1 jaar voor de kwaliteit en de constructie van de door ons geleverde THYS houten binnendeuren.
- * Garantie termijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw kassabon. Garantie wordt enkel gegeven wanneer de deur volgens de meegegeven instructies is geplaatst. Werk de deur altijd rondom af met minimum 3 lagen verf of olië, kopse kanten moeten met een extra laag verf of olië behandeld worden. Wanneer een klacht veroorzaakt is door een verkeerde verf of olië afwerking of verkeerd is afgehangen vervalt de garantie.
- * De tekeningen en foto's in deze folder zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
- * Voor eventuele drukfouten zijn wij niet verantwoordelijk. (Verkoops- en garantievoorwaarden verkrijgbaar op aanvraag).
- * Ondanks de grote zorg waarmee deze folder is opgemaakt, kunnen fouten in afbeeldingen, teksten en prijzen voorkomen.
- * Met deze prijslijst vervallen alle voorafgaande prijslijsten.
- * Deze prijslijst is geldig vanaf 01/07/2021. Onze prijslijst is enkel geldig volgens onze algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden. Prijzen zijn afgehaald Kapellen en of afgehaald dealer.
- * De vermelde prijzen zijn vrijblijvend.
- * Bestellingswijzigingen zijn niet mogelijk.
- * Voor kleur- en structuureenvormigheid kunnen geen garanties worden afgegeven bij fineerdeuren / kozijnen.
- * Hout is een natuurlijk produkt met als gevolg dat eventuele verschillen niet te vermijden zijn.
- * Deurkasten - chambranten en listel dienen onderaan bij plaatsing steeds afgesiliconeerd te worden om opstijgend vocht en of water te minimaliseren.
- * Voorbehouden voor constructie- en uitvoeringsveranderingen.
- * Deurbladen dienen in een droge omgeving (max 50% vocht) en vlak bewaard te worden. Ideale omstandigheden voor de omgeving waarin de deur geplaatst staat, is een relatieve vochtigheidsgraad van 55% (afwijking +/- 5%) en een temperatuur van 20° (afwijking +/- 2°). Bij een grotere afwijking kan dit bij massieve deurpanelen een krimp (scheuring) in de platband van het paneel tot gevolg hebben.
- * Houten deurbladen dienen na plaatsing binnen de zes dagen rondom afgewerkt te worden. Stel ze niet bloot aan een vochtige atmosfeer of natuurlijk daglicht zonder afwerking.
- * Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw, max. 10% muurvochtigheid.
- * Waarneming op een fout in het deurblad dient te gebeuren op een afstand van meer dan 2m rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht en zonder schuine lichtinval.
- * De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de leverings geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
- * Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild.
- * Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk onze gebeurlijke aansprakelijkheid voor om het even welke verdere directe en indirecte schade toe.

VORMTOLERANTIES DEURBLADEN: volgens de normen en richtlijnen van GIW

Met vormvastheid wordt de stabiliteit (rechtblijven) van de deur bij aflevering bedoeld. Voor wat betreft de garantie op de vormvastheid conformeren wij ons aan de normen en richtlijnen van GIW. Dit betekent dat wij gedurende één jaar, na oplevering, een garantie geven dat, uitgaande van een correcte opslag en het correct afhangen, deze deuren niet meer kromtrekken dan 10 mm, bij een standaard deurhoogte en bij normale klimatologische omstandigheden binnen de woning / gebouw. Gedrag van deuren onder invloed van vocht Voor de duurzaamheid van binnendeuren is van belang, dat deze deuren niet rechtstreeks met vocht in aanraking komen en voorkomen te worden dat vocht de kans krijgt om in de deur trekken.

Factoren die de duurzaamheid van de deuren negatief beïnvloeden zijn:

- directe aanraking met vocht
- afwezigheid of onjuist gebruik van een ventilatiesysteem
- slechte ventilatie tussen deur en onderdorpel
- naar binnen draaien van de deur in bijvoorbeeld badruimten.
- plaatsen van voor- of afgelakte deuren in vochtige omstandigheden

Wanneer vocht ten gevolge van één of meerdere hierboven genoemde factoren de kans krijgt om in de dekplaten van de toegepaste deur te trekken, zullen zwellen en loslaten van de dekplaat en deklagen niet kunnen worden voorkomen. Op deze wijze ontstane problemen vallen nimmer onder de garantie.

Controle

Let op: controleer uw deur voordat u deze gaat behandelen. Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

Warm/koud situatie

In belangrijke mate wordt kromtrekgedrag van deuren veroorzaakt door spanningen die te maken hebben met verschillen en veranderingen in temperatuur en vocht-huishouding. Wees daarom uiterst voorzichtig met deuren die tussen twee ruimtes hangen waar grote verschillen in temperatuur (kunnen) ontstaan (zoals tussen berging/garage en keuken). Zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke afstemming van de temperatuur in beide ruimtes. Bij verschil $\geq 5^{\circ}\text{C}$ vervalt de garantie op kromtrekking.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Applicables sur toutes nos offres, accords et livraisons :
- Le délai de garantie est en conformité avec les directives de l'Institut de Garantie pour la construction (GIW)
- 1 an pour la construction et la qualité des portes intérieures Thys que nous livrons
- La période de garantie prend cours le jour de l'achat. Conservez toujours votre ticket de caisse. La garantie est uniquement valable lorsque la porte est placée selon les instructions données. Traitez toujours la porte au minimum avec 3 couches de peinture ou huile, les chants doivent être traités avec une couche de peinture ou d'huile supplémentaire.
- Les designs, schémas et photos à l'intérieur de ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent être différents de la réalité
- Nous ne sommes pas responsables en cas d'éventuelles erreurs d'impression (conditions de vente et de garantie disponibles sur demande)
- Malgré les soins apportés lors de la réalisation de ce catalogue, il peut y avoir des erreurs d'images, de textes et de prix.
- Ce catalogue(liste de prix) remplace toutes les éditions précédentes
- Les prix sont d'application à partir du 01/07/2021 et sont soumis à nos conditions générales de vente et de paiement. Les prix sont départ Kapellen et/ou départ dealer.
- Les prix mentionnés sont sans engagement
- Pas de modifications de commandes possibles
- Le bois étant un produit naturel, nous n'accordons pas de garantie sur des différences de tons et irrégularités de structures qui peuvent apparaître sur les portes /ébrasements en placage chêne
- Afin d'éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle, le bas des ébrasements, chambranles et listels doivent être traités avec un joint de silicone lors de la pose.
- La société Thys se réserve le droit de modifier la construction ou l'assemblage du produit
- Les feuilles de portes doivent être stockées dans un endroit sec et à plat (humidité max 50 %)
- L'endroit idéal pour le placement d'une porte est une pièce où le taux d'humidité est de 55 % (variation +/- 5%) et une température de 20° (variation +/- 2°).
- En cas de variation plus importante, ceci peut occasionner une fissure dans le panneau de la porte.
- Les feuilles de portes en bois doivent être traitées dans les 6 jours après la pose
- Ne les exposez pas dans un environnement humide ou à la lumière naturelle du jour sans les avoir traitées.
- Les portes doivent être placées dans un bâtiment sec, avec un taux d'humidité des murs de 10 % max.
- L'observation d'un défaut dans la porte doit se faire debout à une distance de plus de 2 m de la porte, en plein jour et sans exposition directe au soleil ou en biais
- Les délais de livraison sont uniquement fournis à titre indicatif. Un retard de livraison ne donne pas droit à un dédommagement ou à l'annulation de l'accord.
- Les produits livrés ne sont ni repris ni échangés
- La garantie n'est pas valable en cas de réclamation concernant l'utilisation d'une peinture ou huile qui n'est pas adaptée ou pour une porte qui n'a pas été posée correctement.
- Dans l'éventualité où une plainte concernant une marchandise entachée d'un vice quelconque aurait été admise, soit entre les parties, soit en droit, notre responsabilité ne sera engagée qu'à concurrence du remboursement proportionnel ou remplacement des biens faisant l'objet de la contestation, toute autre responsabilité quant à un quelconque préjudice direct ou indirect étant formellement exclue

TOLERANCES DE STABILITE DES FEUILLES DE PORTES : selon les normes et directives du GIW.

Par stabilité dimensionnelle, on entend stabilité (le fait de rester droit) de la porte lors de la livraison. En ce qui concerne la garantie sur la stabilité, nous nous conformons aux normes et directives du GIW. Cela signifie que nous donnons une garantie d'un an après la livraison en supposant un stockage adéquat, une pose correcte, que ces portes ne se déforment pas plus de 10 mm, pour une hauteur standard normale et lors de conditions climatiques normales au sein de la maison ou du bâtiment. Comportement des portes sous l'influence de l'humidité. Pour la durabilité des portes intérieures il est important que ces portes n'entrent pas en contact avec l'humidité et essayer d'éviter que l'humidité puisse pénétrer dans la porte.

Les facteurs qui affectent la durée de vie des portes sont :

- Le contact direct avec l'humidité
- L'absence ou la mauvaise utilisation d'un système de ventilation
- Une mauvaise ventilation entre la porte et le seuil
- Le sens d'ouverture de la porte vers l'intérieur pour les salles de bains par exemple.
- Le placement de portes ou portes laquées dans des conditions humides

Lorsque l'humidité causée par l'un ou plusieurs des facteurs énumérés ci-dessus touche la porte, cela causera inévitablement un gonflement et un détachement du revêtement de la porte. Ces problèmes ne sont pas repris dans le cadre de la garantie.

Contrôle :

Attention : contrôlez votre porte avant traitement. Si une porte est entièrement ou en partie traitée, cela signifie que vous avez accepté la porte et les plaintes sur les défauts visibles ne seront pas prises en considération.

Exposition à la chaleur/au froid

Le phénomène de rétraction des portes est principalement causé par des tensions qui sont dues aux différences et changements de température et d'humidité dans l'habitation. Soyez donc très prudents avec des portes qui se trouvent entre deux pièces où il peut y avoir de grandes différences de température (comme entre la cave/ le garage et la cuisine). Veillez donc à avoir une température quasi identique dans les deux pièces.

La garantie sur la rétraction n'est pas valable en cas de différence de température supérieure ou égale à 5 °.